


# Mila-S Подвесной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 4000К, 3350 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные

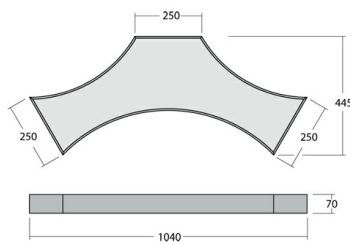

<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесные, Накладные
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Подвесной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 4000К, 3350 Лм, Опал (HALLA)/101-520К-10GHA/840/120-277, S
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	44 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	3350 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	1040x445x70 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В



# Mila-S Подвесной светильник

## Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 4000К, 3350 Лм, Опал (HALLA)

### Конструкция

Светодиодный светильник Mila-S предназначен для освещения общественных помещений, высоких холлов и атриумов, а так же других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Благодаря уникальной системе магнитов светильники можно соединять в пространственные фигуры самой различной формы без необходимости использовать инструменты.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

### Оптика

Опаловый рассеиватель.

### Комплектация

Светильник Mila-S комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.