


Lirop 60-S Встраиваемый(с рамкой) светильник Lirop60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI 80, 3000К, 3320 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные

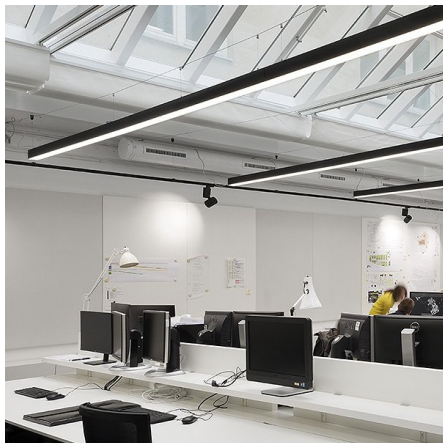

Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Встраиваемый(с рамкой) светильник Lirop60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI 80, 3000К, 3320 Лм, Микропризма (HALLA)/04-0201-20GGD/830, B
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	32 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3320 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Длина	(610x610) мм
Диммирование	DALI

Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	С рамкой
Форма светильника	Угловой

Li-ro 60-S Встраиваемый(с рамкой) светильник Li-ro60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI 80, 3000К, 3320 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник Li-ro60-S предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Светильник является системой, которая собирается из отдельных элементов и может объединяться в непрерывную линию. В светильнике применена система L-Click, которая эффективно экономит время монтажа. Модуль очень просто защелкивается в профиль.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели.

Комплектация

Светильник Li-ro60-S комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.