


Puri Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

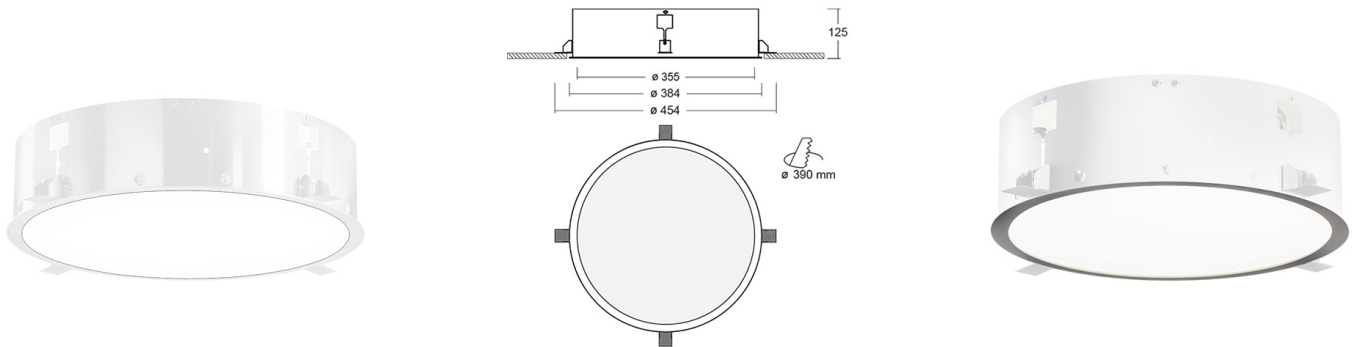

Бренд		Тип установки	Подвесные, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, 2000/2400, RGB
Гарантия	5 лет	Сертификаты	

Название/Артикул	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)/140-052I-10GHM3/830
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	БАП на 3 часа
Мощность	17 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1960 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Размеры	□355x125 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20

Puri Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель.

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы.