


# Puri Встраиваемый(без рамки) светильник

## Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

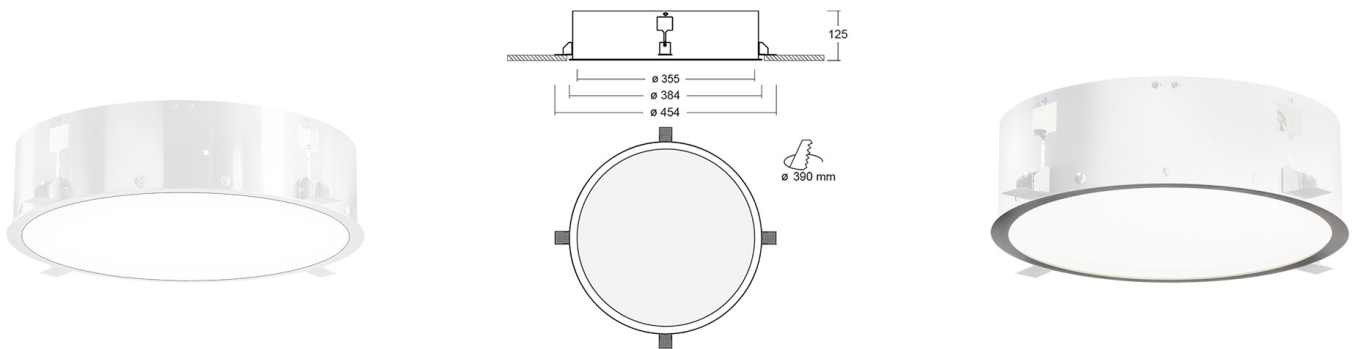

<b>Бренд</b>		<b>Тип установки</b>	Подвесные, На опору
<b>Цвет</b>	RAL	<b>Распределение света</b>	
<b>Материал корпуса</b>	20	<b>Цветовая температура</b>	2700, 3000, 2000/2400, RGB
<b>Гарантия</b>	5 лет	<b>Сертификаты</b>	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)/140-052I-10GHM3/840
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	БАП на 3 часа
<b>Мощность</b>	17 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2050 Лм
<b>Оптика</b>	Микропризматический рассеиватель
<b>Размеры</b>	□355x125 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20



# Puri Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

## **Конструкция**

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

## **Оптика**

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель.

## **Комплектация**

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы.