


Торрі Трековый светильник Торрі / 93x135x308 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)

Трековые

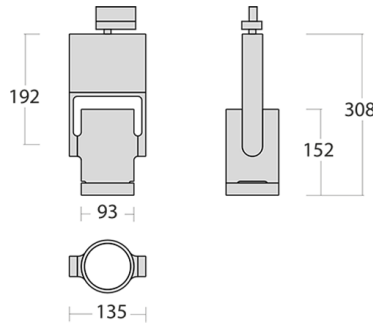

| | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|
| Бренд |  | Тип установки | Шинопровод |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000 |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Трековый светильник Торрі / 93x135x308 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)/175-600F-10GGE/830, W |
| Тип монтажа | Трековый |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 18 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 2170 Лм |
| Оптика | 35° |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | 93x135x308 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |

Torpi Трековый светильник Torpi / 93x135x308 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения торговых помещений, общественных зон и т. д.

Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Крепится на шинпровод Nordic Aluminium. Возможна установка на 1-фазную, 3-фазную и управляемую трековую систему.

Может быть диммируемым, работать по протоколу DALI.

Оптика

Прямое распределение света.

Комплектация

Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы. Ламповые версии идут с электронным пускорегулирующим аппаратом HELVAR. Использование данного ПРА гарантирует стабильную и долгосрочную работу источника света и позволяет обеспечить низкий вес и компактные размеры светильника.