


Torpi Трековый светильник Torpi / 93x135x308 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2810 Лм, 35° (HALLA)

Трековые

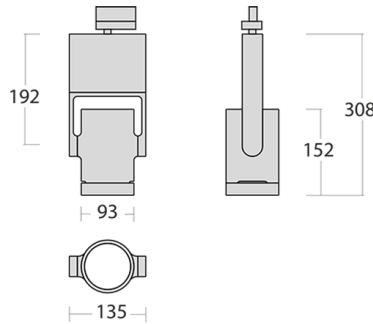

Бренд	 Halla	Тип установки	Шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Трековый светильник Torpi / 93x135x308 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2810 Лм, 35° (HALLA)/175-600F-10GHD/830, В
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	24 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2810 Лм
Оптика	35°
Цвет корпуса	Черный
Размеры	93x135x308 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20

Torpi Трековый светильник Torpi / 93x135x308 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2810 Лм, 35° (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения торговых помещений, общественных зон и т. д.

Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Крепится на шинопровод Nordic Aluminium. Возможна установка на 1-фазную, 3-фазную и управляемую трековую систему.

Может быть диммируемым, работать по протоколу DALI.

Оптика

Прямое распределение света.

Комплектация

Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы. Ламповые версии идут с электронным пускорегулирующим аппаратом HELVAR. Использование данного ПРА гарантирует стабильную и долгосрочную работу источника света и позволяет обеспечить низкий вес и компактные размеры светильника.